


ThermTec



ORYX^{Series}

Thermal Imaging Scope

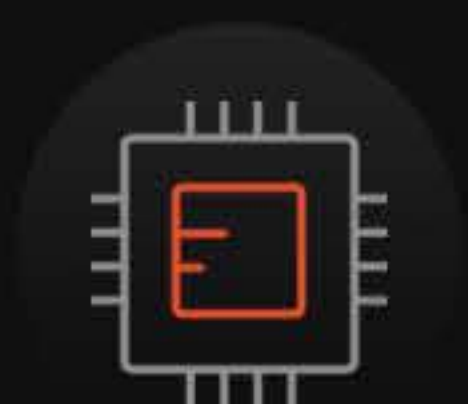

NETD $\leq$ 15mK



Innovativo
Built-in LRF



Nuovo
Sistema di fuoco

Ti portiamo ad esplorare la natura



Grande 1.03" 2560*2560 OLED



Calibrazione AI Stabilità dell'immagine migliorata



Avvio rapido 3s



Telemetro LFR integrato



2600m distanza di rilevamento



Video attivato dal riculo




Copri lente silenzioso

2480 px

Innova il tuo modo di cacciare

15mK Immagine Ultra-Chiara

Il rilevatore termico ad alta sensibilità di Oryx cattura anche le più piccole differenze di temperatura, producendo immagini nitide e dettagliate in qualsiasi condizione atmosferica.

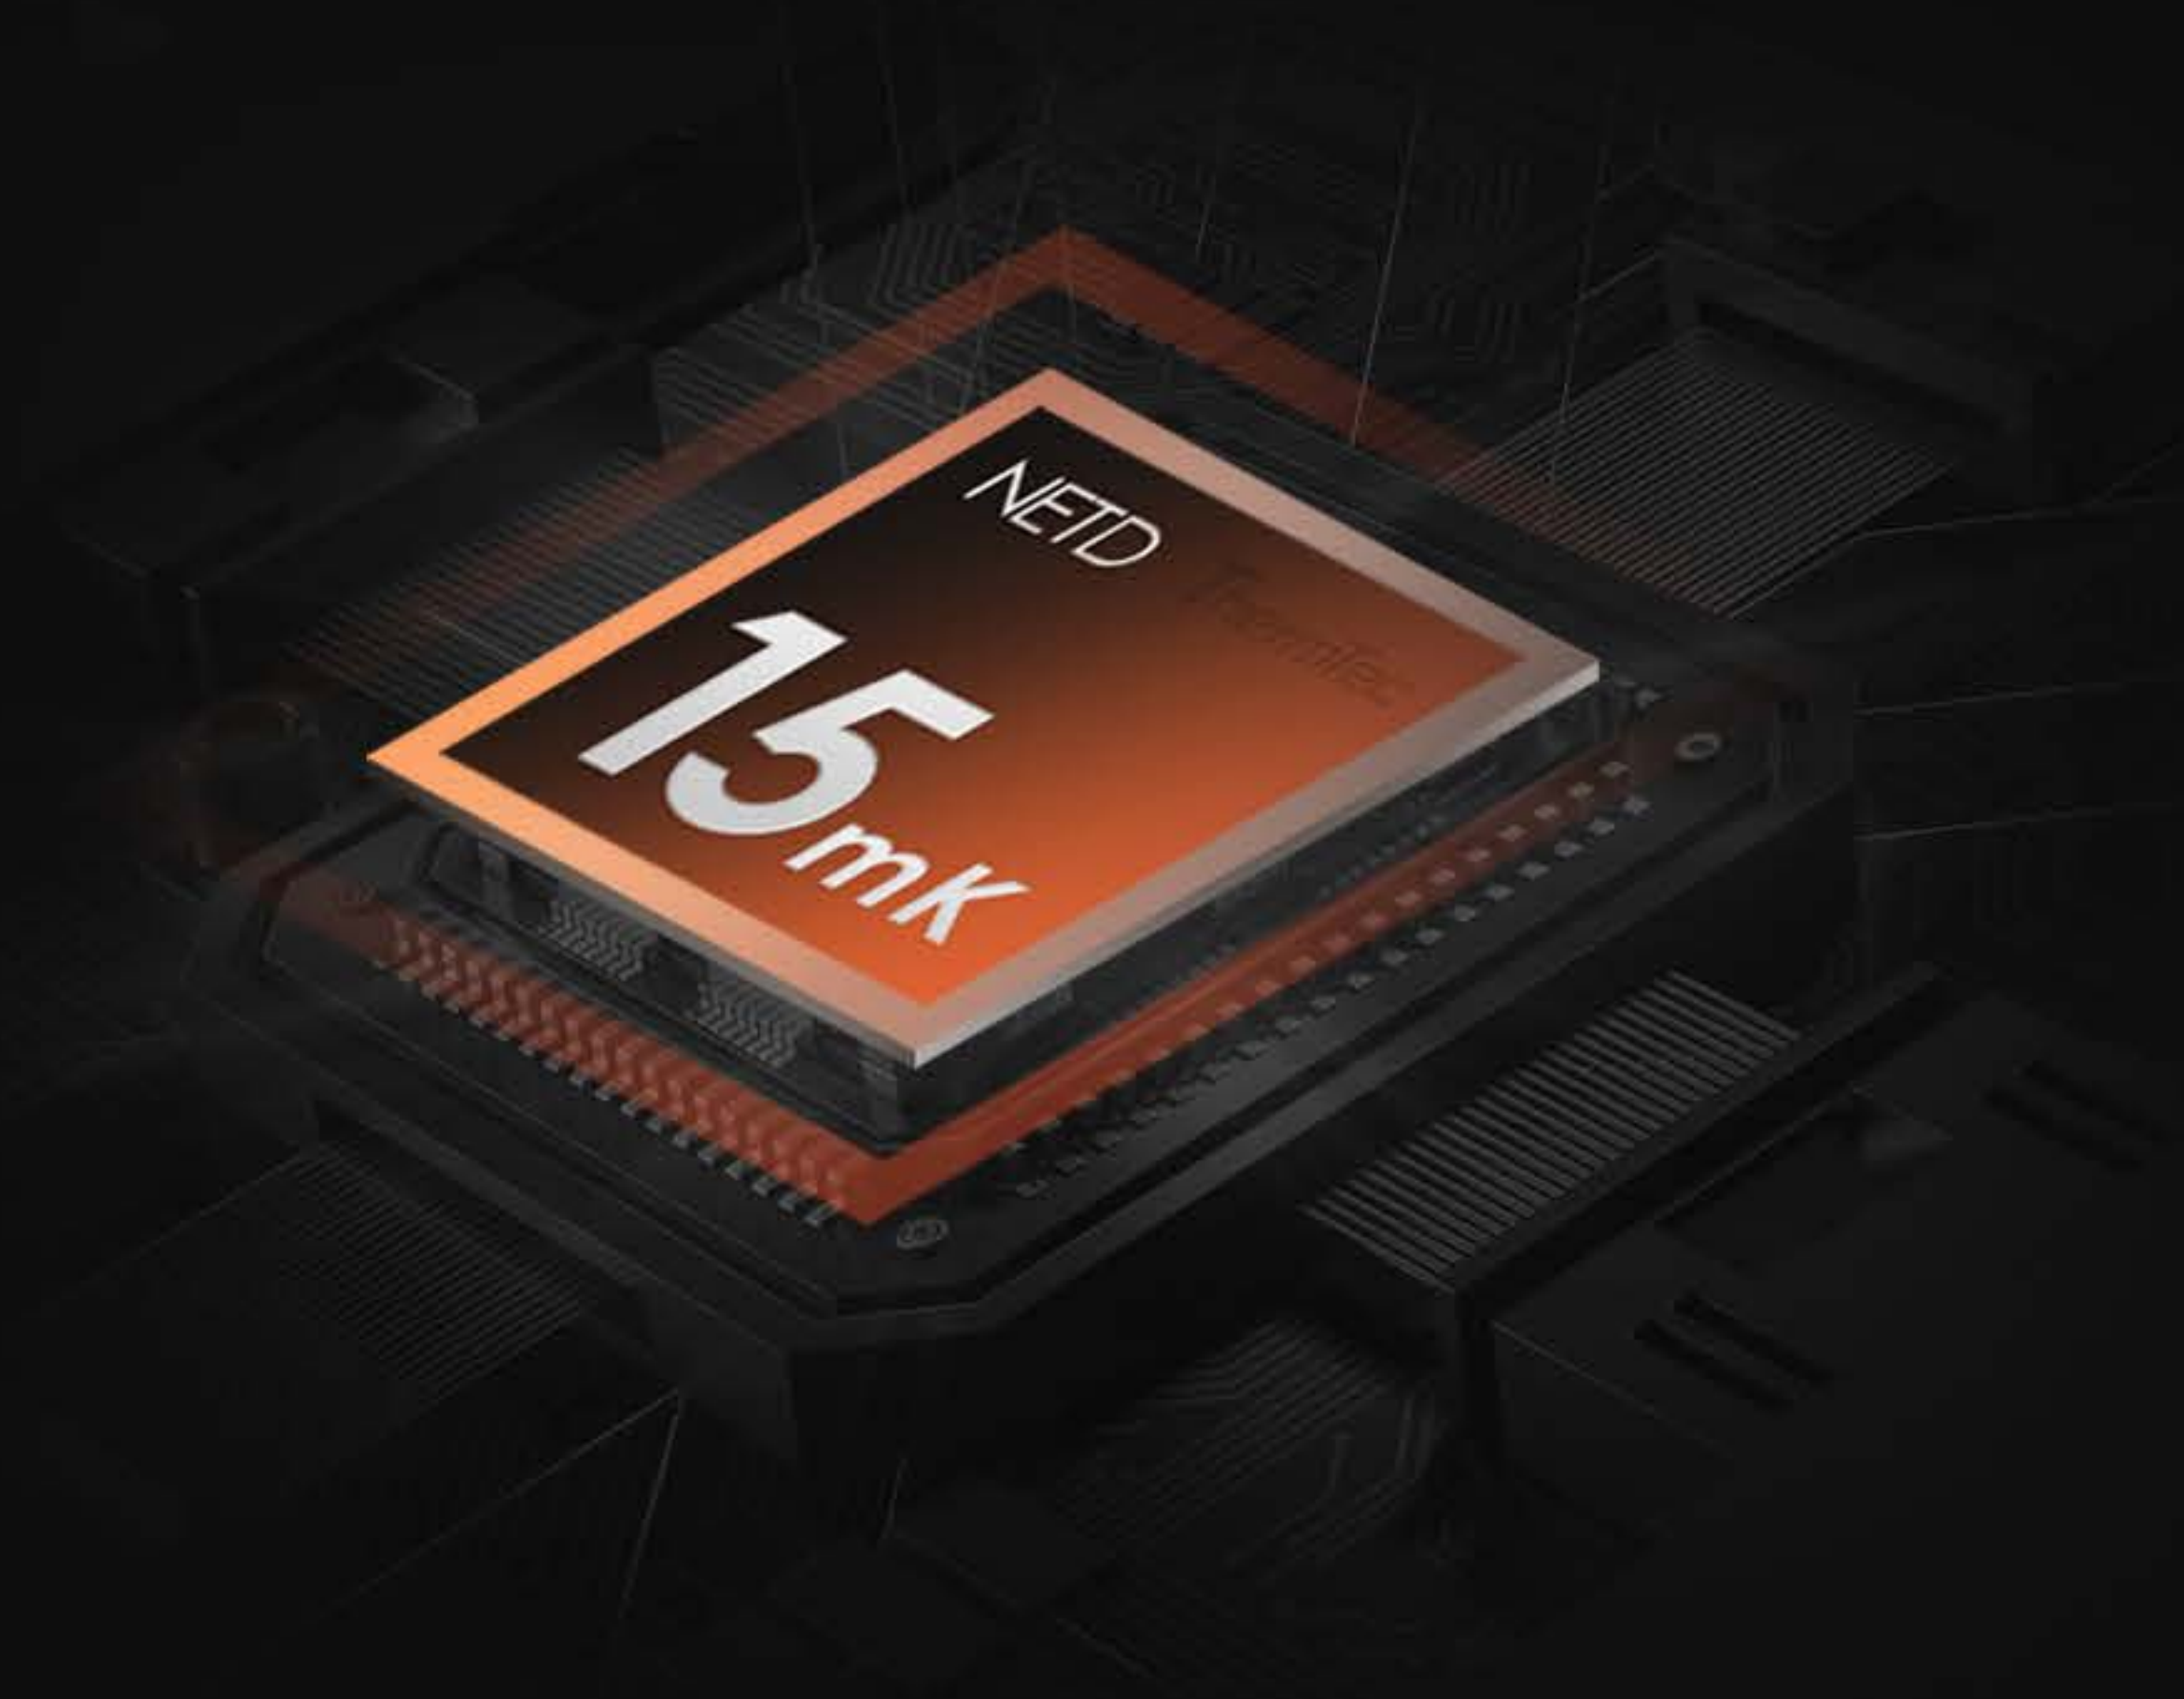

Tiro preciso a lunga distanza

Tiro preciso a qualsiasi distanza con analisi automatica della compensazione angolare e reticoli di impatto personalizzati.

Innovativo modulo LRF integrato

Il doppio sistema LRF integrato garantisce il massimo apporto di luce per una qualità dell'immagine ottimale con una portata fino a 1.200 m.




Chiarezza e dettagli senza pari

Scopri una nitidezza e dettagli senza pari e un affaticamento visivo ridotto con il display OLED da 1,03" con risoluzione 2560x2560.

1.03"

2560x2560
risoluzione

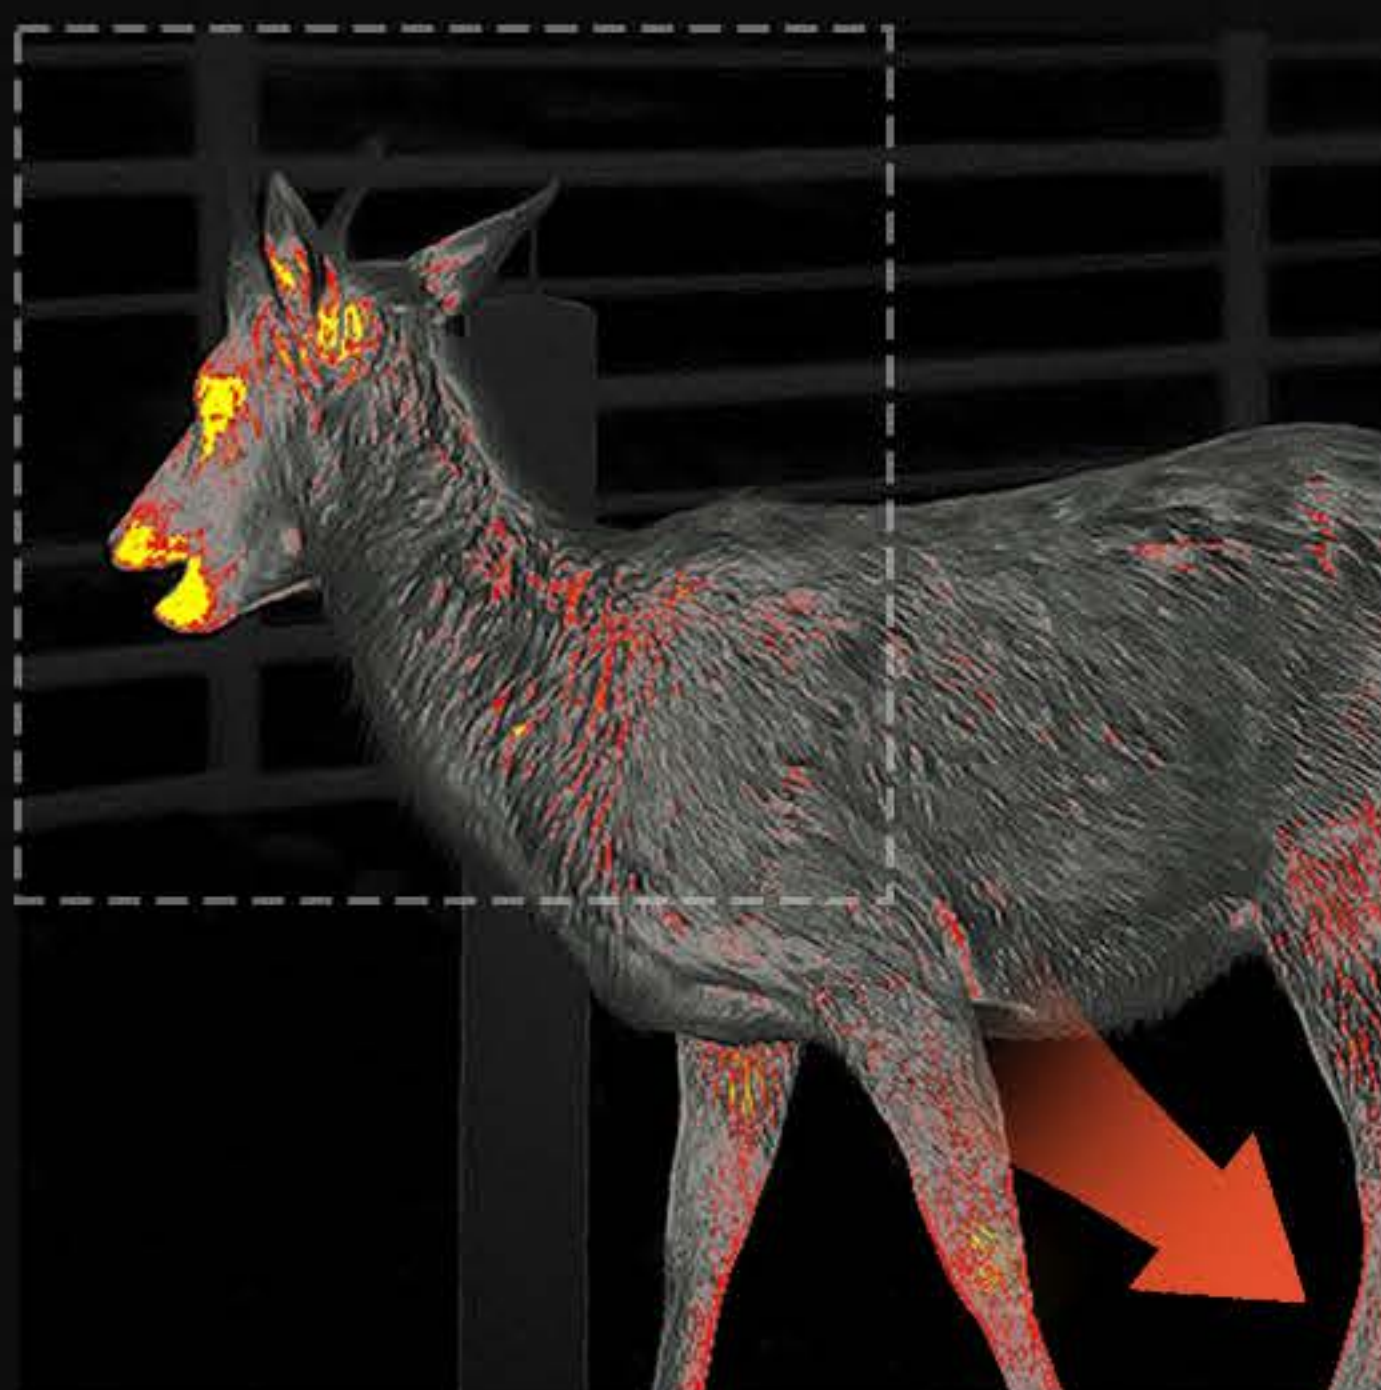

Sistema di messa a fuoco dal design unico

L'innovativa manopola di messa a fuoco centrale rende la messa a fuoco più semplice e comoda rispetto al tradizionale design montato sull'obiettivo.



8H

Immagine costantemente chiara e stabile

La calibrazione AI di ThermTec con sistema di immagini senza otturatore garantisce una qualità dell'immagine stabile in ambienti mutevoli.



Avvio rapido 3s

Accendilo in soli 3 secondi per una mira rapida e precisa non appena appare il bersaglio.



Zoom Design Classico

Un controllo dello zoom dedicato con design ispirato all'ottica garantisce un funzionamento più familiare e preciso.

Prestazioni ad alta efficienza energetica

Fino a 8 ore di autonomia ciascuno, alimentato da batterie 21700 ricaricabili e sostituibili aggiornate.



Il nuovo ThermTec Oryx ridefinisce l'eccellenza dei cannocchiali termici con LRF integrato nell'obiettivo, un sistema di messa a fuoco dal design esclusivo, elevata sensibilità $\text{NETD} \leq 15 \text{ mK}$ e un ampio display OLED da 1,03" con risoluzione 2560x2560. Oryx, pensato per i professionisti che esigono il meglio.

Specifiche

Modello	Oryx635L	Oryx650L
Microbolometro		
Tipo	Non Raffreddato	
Risoluzione	640x512	
Pixel pitch	12µm	
NETD	≤15mK	
Intervallo spettrale	8-14µm	
Frame rate	50HZ	
Distanza Rilevamento	1800m	2600m
Ottica		
Obbiettivo Lente	35mm, F0.8	50mm, F0.9
Campo visivo FOV	12.5° x 10°	8.8° x 7.0°
m @100m	21.9x17.6	15.4x12.3
Ingrandimento	2.6X	3.7X
Zoom digitale	1.0-4.0X zoom	
Estrazione pupillare	60mm	
Pupilla di uscita	6mm	
Diottria	±5D	
Reticolo di Puntamento		
Reticolo	7	
Colore reticolo	6	
Display		
Tipo	AMOLED	
Risoluzione	2560x2560	
Dimensione display	1.03 inch	
Palette colori	6	
Funzioni		
Massimo Rinculo Sostenibile	6000J	
Sistema di montaggio su arma	Anelli Standard 30mm	
RAV	Si	
Registratore audio	Si	
Zeroing Automatico	Si	
Profili Zeroing	6	
Freeze Zeroing	Si	
Picture-in-picture	Si	
Telemetro LRF	1200m	
Calcolatore balistico	Si	
Calibrazione immagine	Manuale/Automatica	
Video Recorder		
Riproduzione foto/video	Si, 1280*1024	
Memoria integrata	64GB	
Interfaccia		
Type C	Trasferimento dati, ricarica batteria	
Hotspot	Si	
Batteria		
Tipo batteria	Sostituibile, 1*21700, 6000mah	
Durata batteria	8h	
Caratteristiche		
Temperatura Operativa	-20 - +50℃	
Grado di protezione	IP67	
Peso, g	1050±5	1100±5
Dimensioni, mm	385(L)x93(W)x77(H)±5	397(L)x87(W)x74(H)
Accessori		
Cavo esterno	Cavo dati USB	
Altri accessori	2x anelli standard 30mm , oculare in gomma e etc..	



ThermTec

ThermTec Technology Co., Ltd.

Email: info@thermeyerotec.com

Website: <https://www.thermeyerotec.com>

Seguici su

"ThermTec Italia"

"ThermTec Outdoor"

