



Specifiche - Wild

Modello	Wild325	Wild335	Wild635	Wild650
Microbolometro				
Risoluzione	384x288		640x512	
Pixel Pitch	12µm			
NETD	18mk@300k			
Intervallo Spettrale	8-14µm			
Frame rate	50HZ			
Distanza Rilevamento	1,300m	1,800m	1,800m	2,600m
Ottica				
Obiettivo Lente	25mm/F0.8	35mm/F0.8	35mm/F0.8	50mm/F0.9
Campo visivo FOV	10.5° x 7.9	7.5° x 5.6°	12.5° x 10°	8.8° x 7.0°
Ingrandimento	2.4X	3.3X	2.0X	2.8X
Zoom Digitale	1-4X zoom continuo			
Estrazione Pupillare	40mm			
Pupilla di Uscita	6mm			
Diottra	±5D			
Display				
Tipo	AMOLED			
Risoluzione	1024x768			
Display	0.39 pollici			
Palette Colori	6			
Modo Immagine	Forest/Outline			
Funzioni				
Riproduzione foto/video	Sì			
Lingua	Lingue multiple			
Memoria integrata	64GB			
PIP	Sì			
Telemetro AI	Sì			
Heat Track	Sì			
Protezione Anti-Burn	Sì			
Notifiche in Tempo-Reale	Sì			
Registrazione OSD	Sì			
EIS	Sì			
Batteria				
Batteria Interna	Sostituibile e Ricaricabile (18650*1)			
Durata Batteria	10h		8h	
Interfaccia				
Type-C	Supporta la ricarica della batteria, trasferimento dati, uscita Video USB			
Hotspot	Sì, App controllo remoto			
Caratteristiche				
Temperatura Operativa	-20°C—+50°C			
Grado di Protezione	IP67			
Dimensione, mm	190.2(L)x69.3(W)x58.7(H)			190.2(L)x76.3(W)x65.6(H)
Peso, g	470±5	485±5	475±5	510±5
Accessori				
Cavo Esterno	USB			
Other Accessories	Cinturino da polso/Borsa Protettiva/Panno antipolvere, etc.			

Specifiche - Wild LRF

Modello	Wild335L	Wild635L	Wild650L
Microbolometro			
Risoluzione	384x288		640x512
Pixel Pitch	12µm		
NETD	18mk@300k		
Intervallo Spettrale	8-14µm		
Frame rate	50HZ		
Distanza Rilevamento	1,800m	1,800m	2,600m
Ottica			
Obiettivo Lente	35mm/F0.8	35mm/F0.8	50mm/F0.9
Campo visivo FOV	7.5° x 5.6°	12.5° x 10°	8.8° x 7.0°
Ingrandimento	3.3X	2.0X	2.8X
Zoom Digitale	1-4X zoom continuo		
Estrazione Pupillare	40mm		
Pupilla di Uscita	6mm		
Diottra	±5D		
Display			
Tipo	AMOLED		
Risoluzione	1024x768		
Display	0.39 pollici		
Palette Colori	6		
Modo Immagine	Forest/Outline		
Funzioni			
Riproduzione foto/video	Sì		
Lingua	Multiple-languages		
Memoria Integrata	64GB		
PIP	Sì		
Telemetro LRF	Sì		
Heat Track	Sì		
Protezione Anti-Burn	Sì		
Notifiche in Tempo-Reale	Sì		
Registrazione OSD	Sì		
EIS	Sì		
Batteria			
Batteria Interna	Sostituibile e Ricaricabile (18650*1)		
Durata Batteria	10h	8h	
Interfaccia			
Type-C	Supporta la ricarica della batteria, trasferimento dati, uscita Video USB		
Hotspot	Sì, App controllo remoto		
Caratteristiche			
Temperatura Operativa	-20°C—+50°C		
Grado di Protezione	IP67		
Dimensione, mm	190.2(L)x69.3(W)x77.1(H)		190.2(L)x76.3(W)x84.6(H)
Peso, g	515±5	505±5	540±5
Accessories			
Cavo Esterno	USB		
Altri Accessori	Cinturino da polso/Borsa Protettiva/Panno antipolvere, etc.		
Telemetro Laser			
Classe di Sicurezza	Classe 1		
Lunghezza d' Onda	905nm		
Distanza	1,000m		
Precisione	±1m		



WILD Series

Thermal Imaging Monocular



NETD≤18mK



Telemetro LRF
Opzionale



Uso ad una
mano

Qualità dell'immagine sbalorditiva

Un sensore di immagini termiche altamente sensibile con **NETD≤18mK**, in combinazione con una lente con ampia apertura, garantisce una straordinaria qualità delle immagini termiche e un perfetto riconoscimento dei dettagli anche nelle condizioni meteorologiche più difficili.



Utilizzabile con una sola mano

Il design ergonomico consente un perfetto controllo della visuale con **una sola mano**. Beneficia delle impostazioni di sensibilità del joystick personalizzabili per soddisfare le diverse esigenze degli utenti. I cinturini da polso e da collo liberano le mani e prevengono cadute accidentali.




Telemetro LRF Boost

Il telemetro laser compatto in combinazione con AI ranging realizza la tecnologia **LRF boost**. Ottieni una misurazione della distanza multi-bersaglio della massima precisione, con prestazioni ottimali in vari scenari, consentendo agli utenti di determinare le distanze e le specie di più bersagli in un'unica misurazione.




Correzione dell'immagine basata sull'autoapprendimento

La tecnologia AI introdotta nella serie Wild dota il dispositivo di capacità di autoapprendimento e adattamento. L'apprendimento profondo costante consente, ad ogni correzione dell'immagine in diverse scene, l'ottimizzare dell'algoritmo di correzione dell'immagine e prolungare la stabilità dell'immagine in scene diverse.

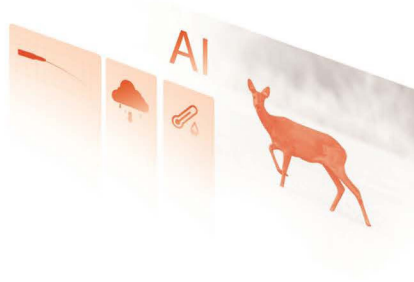

Zoom Digitale Potente

Lo zoom HD continuo 1-4X garantisce un'eccellente nitidezza e la massima risoluzione dei dettagli dall'ingrandimento minimo a quello massimo.

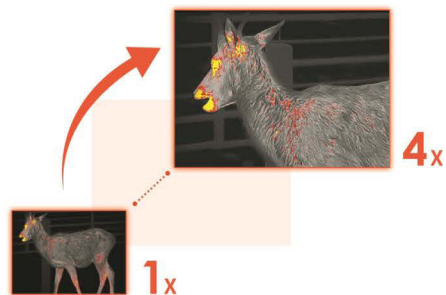

Design Rinforzato & Durevole

La robusta struttura in lega di magnesio coniuga elegantemente **leggerezza** e **durevolezza**, mentre il rivestimento in gomma composita garantisce una protezione continua contro graffi e urti accidentali.



Batteria Sostituibile

La batteria ad alta capacità fornisce fino a 10 ore di funzionamento continuo con una singola carica. Può essere caricata sul dispositivo o rimossa e sostituita con una nuova in pochi secondi, il che offre la libertà di utilizzarla per tutto il tempo necessario, consentendo agli utenti di concentrarsi sulla caccia senza interruzioni.



Altri Vantaggi

- Nuova Applicazione
- Stabilità d'immagine avanzata
- Joystick Ergonomico
- Cinturino da polso confortevole
- Ampia distanza di rilevamento fino a 2,600m