


ThermTec



WILD DL

Thermal Imaging Monocular

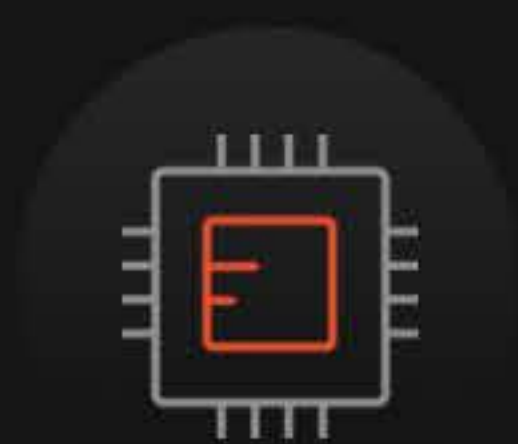

NETD < 15mK



Telemetro LRF



Bateria Sostituibile

Ti Portiamo ad Esplorare la Natura



1600 × 1200 0.5" Display AMOLED



Ampio raggio di rilevamento fino a 2600m



Progettato per operazioni con una sola mano



Batterie Sostituibili & Ricaricabili



Super Risoluzione Termica



ThermTec Calibrazione Immagine AI

Be a Wild Pro

15mK Chiarezza Superiore

Con NETD<15 mK, un'ampia apertura e una frequenza di aggiornamento di 50 Hz, massimizza l'assorbimento di energia termica e offre immagini termiche fluide e vivide per prestazioni di imaging ottimali.



Immagine Sostantemente Chiara e Stabile

La calibrazione AI di ThermTec riduce la frequenza dell'otturatore, minimizza il blocco delle immagini e garantisce immagini stabili e coerenti in ambienti mutevoli.



Sostituzione Rapida della Batteria

Due batterie 18650 ricaricabili e sostituibili garantiscono un'efficienza energetica di lunga durata, senza perdere momenti critici in diverse condizioni esterne.

6Hx2




LRF Integrato

Un design semplificato con integrazione LRF migliora l'integrità strutturale senza compromettere le prestazioni di imaging, garantendo una precisa misurazione della distanza laser fino a 1000 metri.



Interruttore Doppio FOV

Il doppio campo visivo (FOV) migliora il rilevamento e l'identificazione con un passaggio fluido tra viste ampie e focalizzate, ed è ideale sia per foreste fitte che per terreni aperti.

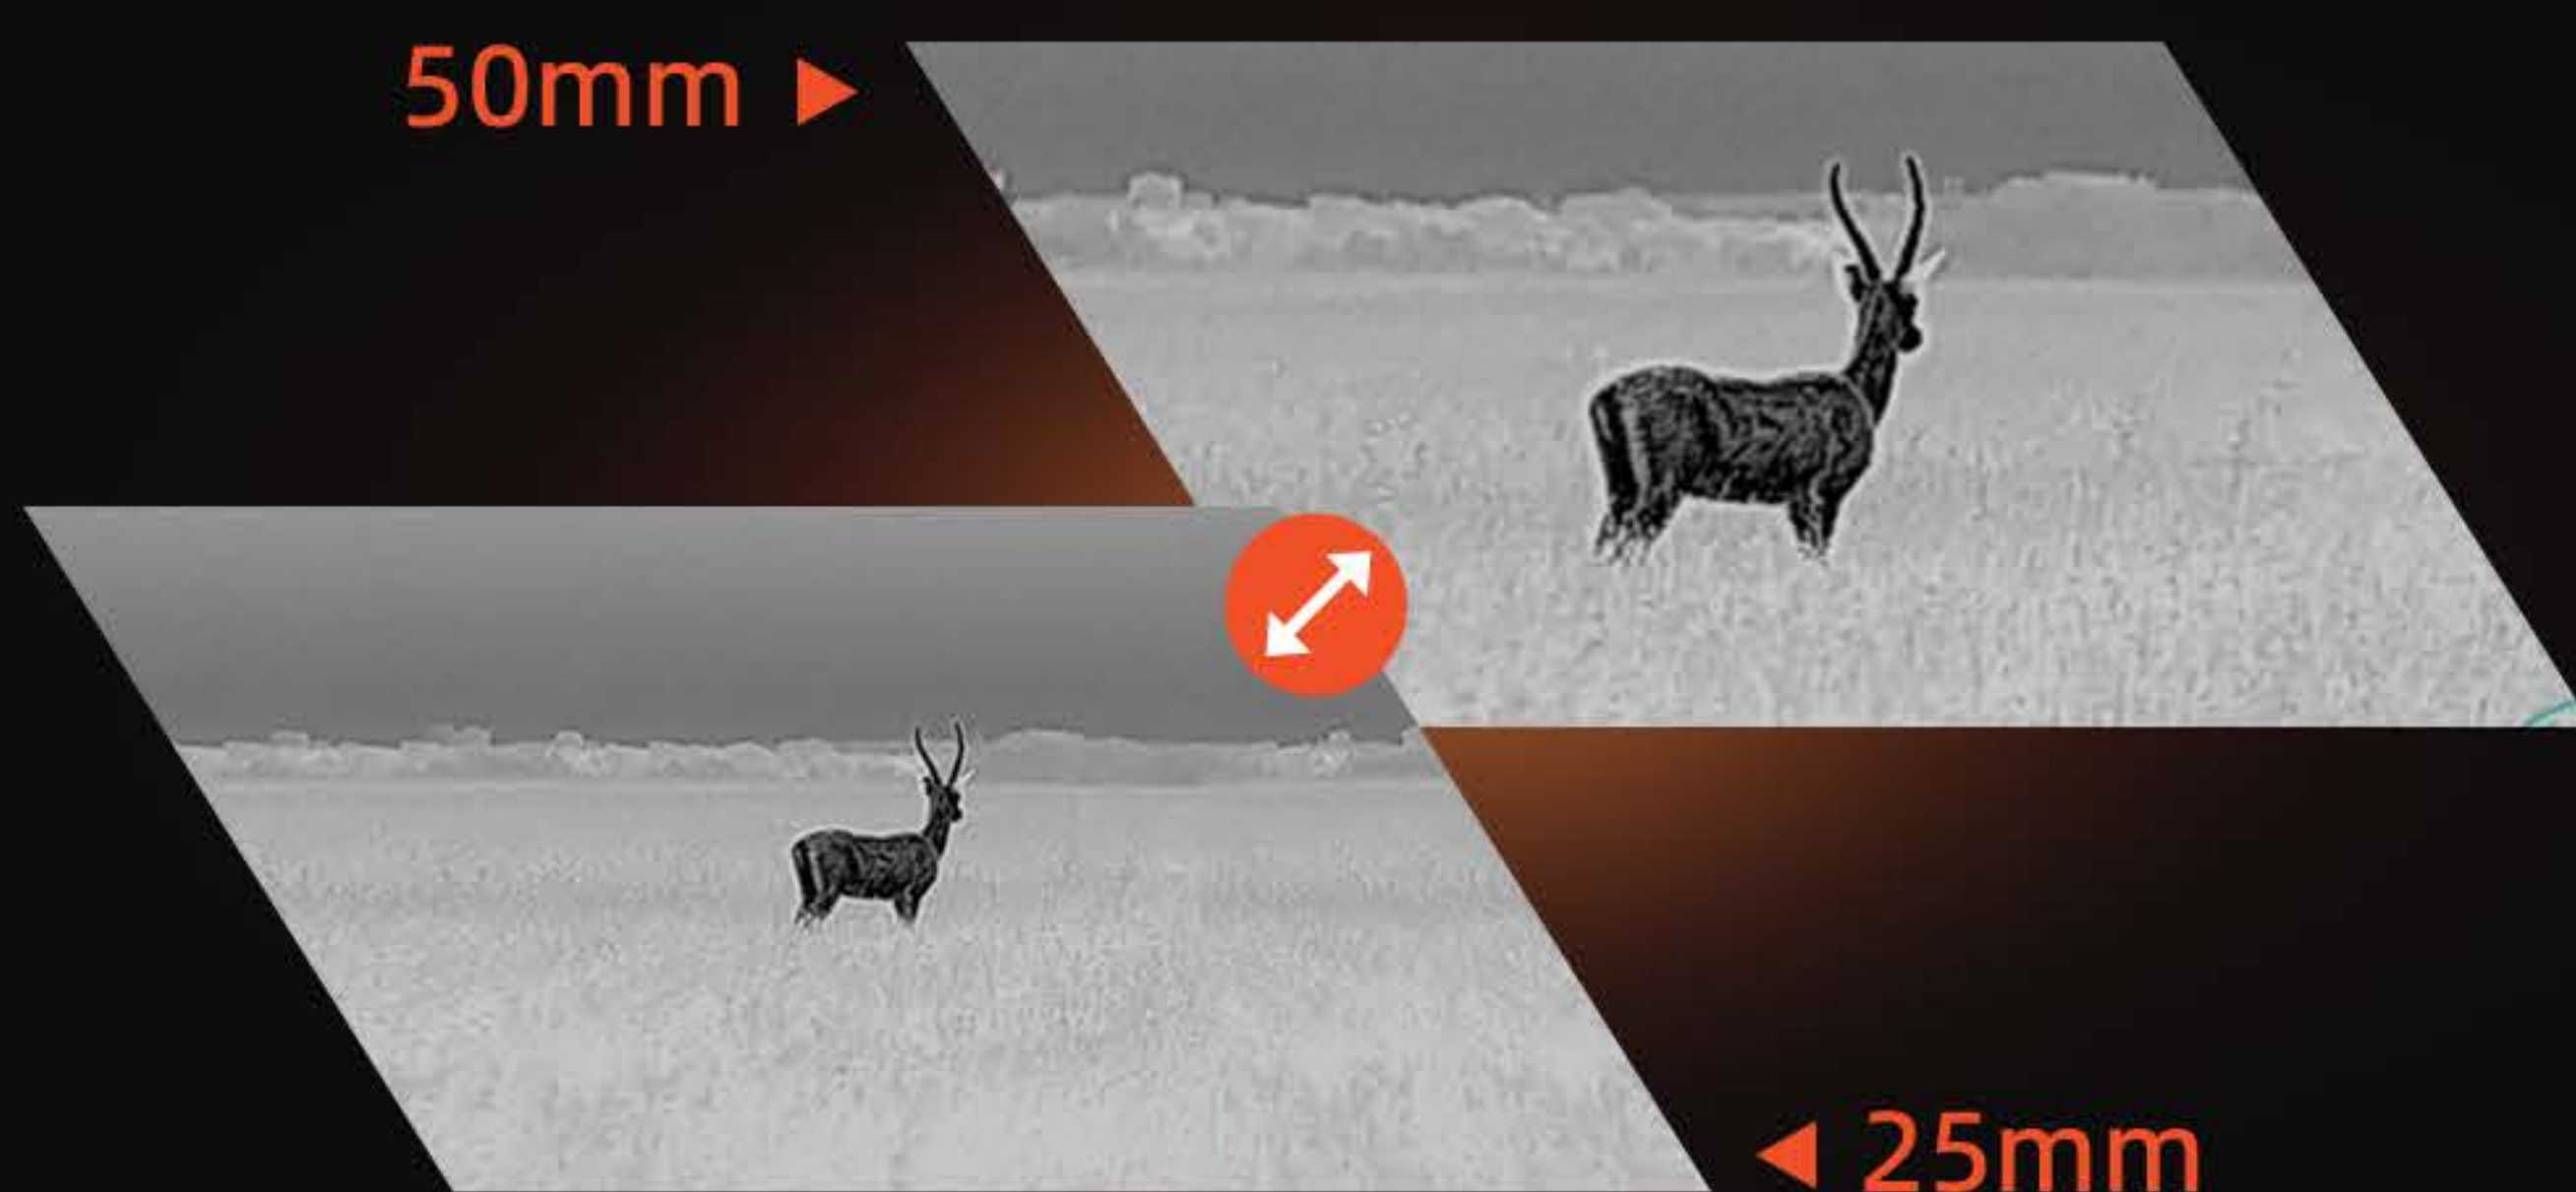

Funzionamento ad una Sola Mano

L'innovativo design con funzionamento a una sola mano garantisce una facile trasportabilità, adattandosi perfettamente alle lunghe attività di caccia e di esplorazione all'aperto.



Super Risoluzione Termica

Combinando l'ingrandimento di base con lo zoom digitale continuo fino a 14,4x, potenziato dalla tecnologia Thermal Super Resolution, fornisce immagini ultra dettagliate senza alcuna perdita di qualità.



Comfort Visivo Immersivo

Il nuovo display AMOLED da 0,5 pollici con risoluzione 1600×1200 offre un'esperienza visiva estremamente dettagliata, rivelando dettagli termici più fini con contrasto e profondità migliorati.

↑0.5"
AMOLED



Progettazione Operativa Intuitiva

L'oculare pieghevole e rimovibile a forma di corno è perfetto per chi porta gli occhiali. Il vano batteria con apertura a pressione garantisce un facile accesso. Il joystick direzionale impedisce l'attivazione involontaria.



Oculare



Joystick



Vano Batteria



Con una nitidezza eccezionale di 15 mK, la tecnologia avanzata Thermal Super Resolution (TSR), il doppio FOV e la precisione LRF integrata, Wild DL è progettato per un utilizzo semplice con una sola mano, portando la tua esperienza di osservazione ed esplorazione all'aperto a nuovi incredibili livelli.

Specifiche

Modello	WILD650DL Pro
Microbolometro	
Risoluzione	640 x 512
Pixel pitch	12μm
NETD	<15mK@300K
Intervallo spettrale	8-14μm
Frequenza fotogrammi	50Hz
Intervallo di rilevamento	1300m/2600m
Ottica	
Lente Obiettivo	25mm/F0.9 50mm/F0.9
m@100m	30.7 x 24.6/15.4 x 12.3
Campo visivo	17.5° x 14°/8.8° x 7.0°
Ingrandimento	1.8X-3.6X
Zoom digitale	1-4X zoom continuo
Distanza oculare	20mm
Pupilla di uscita	8mm
Diottrie	±5D
Display	
Tipo	AMOLED
Risoluzione	1600 x 1200
Dimensioni dello schermo	0.5-pollici
Tavolozza colori	6
Modalità immagine	Foresta/Pioggia
Funzioni	
Riproduzione foto/video	Sì
Lingua	Multilingue
Memoria integrata	64 GB
PIP	Sì
Traccia hot	Sì
Registrazione OSD	Sì
Prevenzione scottature	Sì
Batteria	
Batteria interna	Batteria agli ioni di litio sostituibile e ricaricabile (18650*1)
Durata della Batteria	6 ore
Interfaccia	
Type C	Ricarica della batteria, Trasferimento dati, Uscita video USB
Hotspot	Sì, Controllo remoto tramite app
Caratteristiche	
Temperatura di esercizio	-20°C to +50°C
Livello di protezione	IP67
Peso, g	653±5
Dimensioni, mm	221(L) x 71(W) x 81(H)±5
Accessori	
Cavo esterno	Cavo USB Type-C
Altri accessori	Cinghia da polso/Borsa protettiva/Panno antipolvere ecc.
Telemetro Laser	
Classe di sicurezza	Class 1
Lunghezza d'onda	905nm
Portata	1000m
Precisione	±1m



Follow us at
“ThermTec Outdoor”



ThermTec

ThermTec Technology Co., Ltd.
Email: info@thermeyerotec.com
Website: <https://www.thermeyerotec.com>

